6. Exploded View & Parts List

6-1 CS21N11MJZXBWT

You can search for the updated part code through ITSELF web site.
URL : http://itself.sec.samsung.co.kr

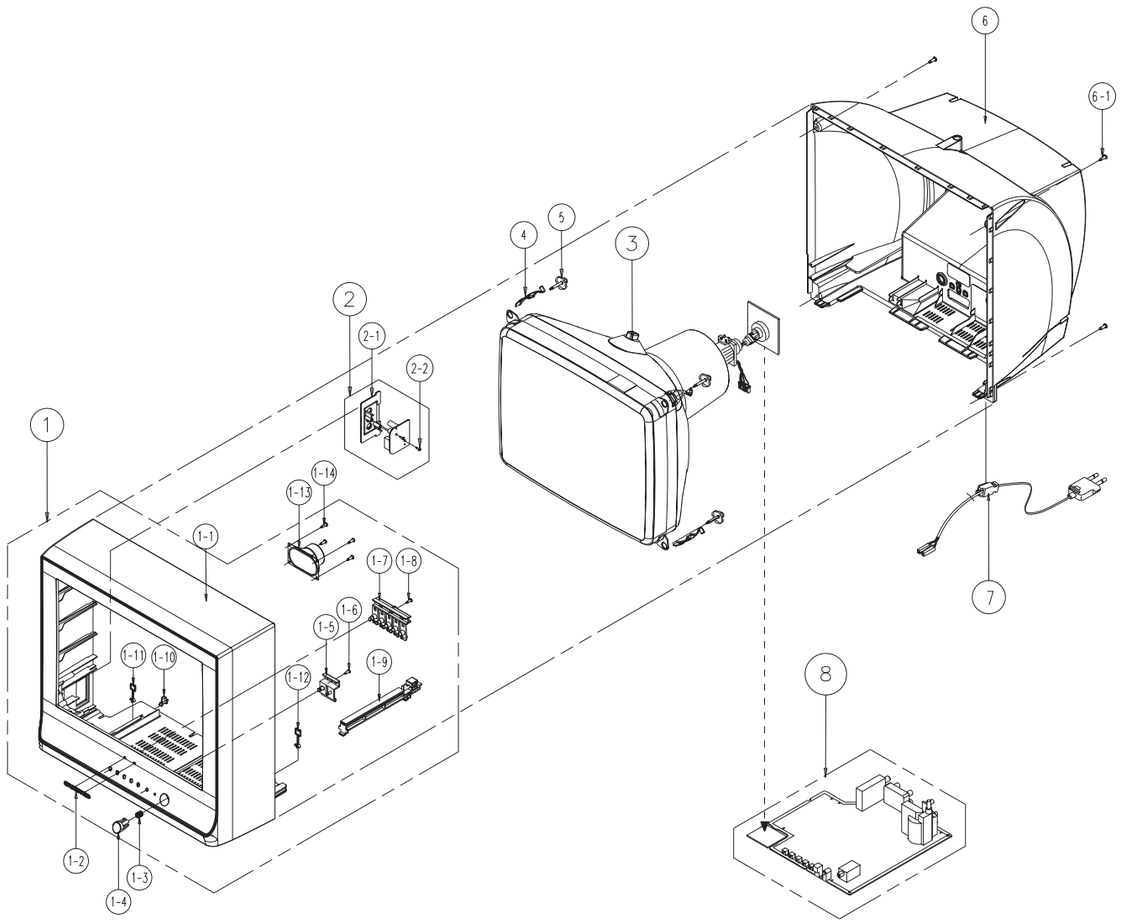

Loc.	Code No	Description Specification	Q'ty	S.N.A	
1	AA96-02056B	ASSY COVER P-FRONT;21N11,HB,G4309,SV012P	1	M0003	
1-1	AA64-03922B	CABINET FRONT;21N11,HIPS,HB,G4309,SV012P	1	T0003	S.N.A
1-2	AA64-70123A	BADGE-BRAND;NEW,AL,L50,FLAT,SILVER,SAMSU	1	T0057	S.N.A
1-3	AA61-60003J	SPRING ETC-CS;-,SUS304,-,-,OD6,N7,OD6,-,	1	CIS7	S.N.A
1-4	AA64-03654A	KNOB POWER;17N11,ABS,HB,G4309,SVM3012	1	T0023	S.N.A
1-5	AA64-03652A	WINDOW-RMC LED;17N11,PC,CLEAR	1	T0299	S.N.A
1-6	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR	4	T0081	S.N.A
1-7	AA64-03653A	KNOB CONTROL;17N11,ABS,HB,G4309,SVM3012	1	T0022	S.N.A
1-8	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR	1	T0081	S.N.A
1-9	AA61-00721C	HOLDER-RAIL;H4,HIPS,V0,GRAY	1	T0156	S.N.A
1-10	AA61-40113A	STOPPER-PCB;501H,HIPS,-,-,HB,NTR,-	1	T0607	S.N.A
1-11	AA65-00011C	CLAMPER CORE-WIRE;ALL MODEL,NYLON 66,V2,	1		S.N.A
1-12	AA65-30105A	CLAMPER CORE-WIRE;ALL MODEL,NYLON 66,V2,	1		S.N.A
1-13	3001-001039	SPEAKER;3W,16OHM,90DB,180HZ	1	T0082	
1-14	6003-000335	SCREW-TAPTITE;RH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR	1	T0081	S.N.A
2	AA94-14306A	ASSY PCB MISC-SIDE A/V;21N11 MONO,KS9A	1	T0091	S.N.A
2-1	AA61-00619D	HOLDER-AV;17N11,HIPS HB,G4309,SV012P	1	T0010	S.N.A
2-2	6003-001023	SCREW-TAPTITE;PWH,+,B,M3,L10,ZPC(YEL),SW	2	T0081	S.N.A
3	AA03-00403A	CRT COLOR;A51QDX993X,0MG,1.75MH,18MH,3.1	1	T0063	
4	AA65-00009B	CLAMPER CORE-D,COIL;21A8,NYLON 66,V0,-,-	4	T0527	S.N.A
5	AA60-10050R	SCREW-MACHINE;-,SWRCH18A,M5,L31.5,HH,+,W	4	CCM1	S.N.A
6	AA64-04037A	CABINET BACK;21N11[TTSEC],HIPS,FV2,GR503	1	T0015	
6-1	AA60-10050T	SCREW-TAPPING;-,SWRCH18A,M4,L20,RH,+,2S,	4	T0081	S.N.A
7	AA96-20109B	ASSY POWER CORD;-,CP2/NO(4.0),H/C250,KKP	1	T0066	S.N.A
8	AA94-14171B	ASSY PCB MAIN;CS21N11MJZXBWT,KS9A	1	M0014	